



# 摄享更多可能

2018 思锐脚架画册



## 关于思锐


思锐自建立以来坚持走品牌路线，凭借着优良的生产技术和成熟的销售体系，现已成为专业从事摄影器材产品研发、生产、销售于一体的综合型企业，拥有标准的厂房、现代化的设备和 500 余名高素质的员工，多年来，我司旗下思锐品牌在国内外市场上受到广泛的好评与信赖。

思锐产品涵盖镜头、手持稳定器、智能云台、滤镜、运动相机、摄影摄像脚架、防潮柜等。思锐研发团队实力雄厚，自主研发能力处于国际领先水平；目前思锐销售网络遍及全球，在国内外拥有超过 300 个销售网点及展厅，为用户提供更专业、更及时、更贴心的全方位服务。

" 影像随心、思锐随行 "，是思锐的品牌口号，思锐期待打造摄影器材行业伟大的中国民族品牌，并实践着从 " 中国制造 " 到 " 中国智造 " 的巅峰跨越。



# 思锐历年荣誉

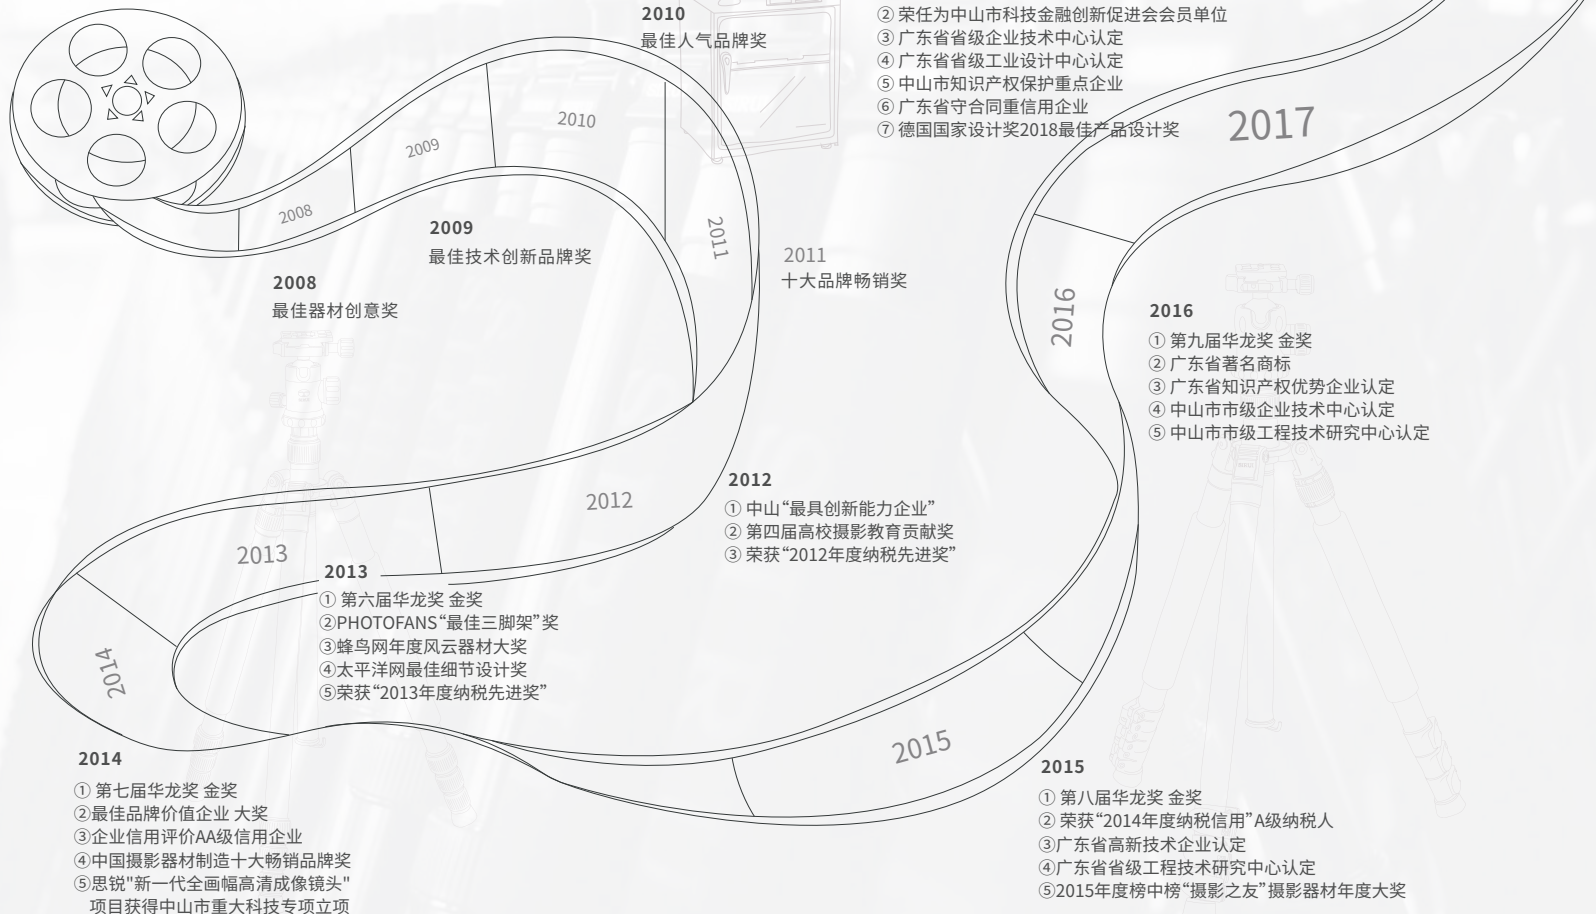



## 三脚架

|                    |    |
|--------------------|----|
| T-0S 系列旅行家三脚架 (新品) | 8  |
| T-S 系列旅行家三脚架 (新品)  | 10 |
| N-S 系列多功能三脚架 (新品)  | 12 |
| SR 系列专业者便携三脚架 (新品) | 14 |
| A 系列入门级三脚架         | 16 |
| 3T 系列桌面三脚架 (新品)    | 17 |
| ET 系列扳扣三脚架         | 18 |
| R 系列工作室三脚架         | 20 |
| W 系列户外全能三脚架        | 22 |
| RX 系列野生动物摄影三脚架     | 24 |
| BCT 摄影摄像三脚架        | 25 |

## 独脚架

|                   |    |
|-------------------|----|
| P 系列独脚架           | 27 |
| P-SR 系列多功能摄影摄像独脚架 | 28 |
| EP-S 系列多功能扳扣独脚架   | 29 |

## 云台

|               |    |
|---------------|----|
| C-S系列球形云台     | 32 |
| E系列球形云台       | 32 |
| G-X系列球形云台     | 33 |
| K-X系列球形云台     | 33 |
| L-10 二维云台     | 34 |
| L-20S 二维云台    | 34 |
| FD系列四维云台 (新品) | 35 |

## 云台

|                       |    |
|-----------------------|----|
| PH-20/PH-30 摇臂云台 (新品) | 36 |
| VA-5/VH液压云台           | 37 |
| VH-X系列液压云台 (新品)       | 37 |
| BCH 系列广电液压云台          | 39 |
| PB-10多轴全景云台           | 39 |
| LE-60 水平调节台           | 40 |
| PA-20全景平台             | 40 |

## 视频套装

|                     |    |
|---------------------|----|
| VSK-2/VSK-3 多功能视频套装 | 41 |
| VTJ-1.8 视频旅行摇臂      | 43 |
| HA-77 可伸缩摇臂         | 45 |
| VS-60 摄影摄像滑轨        | 45 |
| RX/SR中轴 (新品)        | 45 |

## 附件

|                 |    |
|-----------------|----|
| 球碗/球杯组件         | 46 |
| VH-90 摄像快装板平台夹座 | 46 |
| 长镜头支撑系统         | 46 |
| 摄像快装板           | 47 |
| 定制 L 形快装板 (新品)  | 47 |

## 防潮柜

|                |    |
|----------------|----|
| HC 系列 电子防潮柜    | 49 |
| IHS 系列 电子防盗防潮柜 | 50 |

## 选择铝合金还是碳纤维材质脚架？

**铝合金：**铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，铝合金密度低，但强度较高，重量较轻。稳定性强且价格相对较低，适合室内不用经常搬动脚架的环境使用。

**碳纤维：**碳纤维是一种含碳量在 98% 以上的高强度、高模量纤维的新型复合材料。它外柔内刚，质量比金属铝轻，但强度却高于钢铁，并且具有耐腐蚀、高模量的特性。坚固轻便，适合需要常携带三脚架外出拍摄的摄影师使用。

但无论是铝合金还是碳纤维材质的脚架，思锐都坚持秉承用匠心工艺打造高质量产品的理念，致力于为用户提供优质脚架。

## 为什么选择思锐？

1. 思锐光学是集设计、研发、生产、销售、售后于一体的综合型企业，有着完整的产品线，产品型号全。
2. 思锐三脚架拥有长达六年的品质保障，让消费者放心购买，安心使用。
3. 思锐光学与国内外多名摄影师及摄影机构合作，真正地从使用者的角度出发，不断改良，精益求精。

### 一分钟带你认识思锐三脚架

- ▶ 思锐三脚架型号的第一个字为字母，代表其所属系列，字母后面为数字
- ▶ 第一个数字代表脚管号，“1”代表一号脚管，“2”代表二号脚管，以此类推
- ▶ 第二个数字代表脚管材质，“1”代表铝合金，“2”代表碳纤维
- ▶ 第三个数字无特殊含义
- ▶ 第四个数字代表脚管节数，“3”代表有 3 节脚管，“4”代表有 4 节脚管
- ▶ 数字后面的字母“X”、“S”代表是该型号脚架的升级款，字母“K”、“B”和“R”分别代表脚架的颜色是黑色、蓝色和红色



# 全新升级的思锐“S”级三脚架

## 半自动脚管按钮

脚管按钮是整个三脚架中一个关键部件，摄影师在每次使用三脚架时都会接触脚管按钮，所以更好的脚管按钮设计显得至关重要。思锐的研发团队通过不断的优化，最终结合执业摄影师的意见在数十份设计方案中选择了最为适合方案并把它应用在全新的“S”级三脚架中。符合拇指的良好按压凹槽，半自动式按钮设计可更佳便捷的调整脚管角度。

## 人体工学脚管

思锐的外观设计团队从用户的角度出发，分析收集了来自全球超过一千份的用户体验报告，为摄影师们设计了握持度更好的脚管方案，让三脚架不再是简单的支撑系统，而是能够提升摄影师拍摄体验的辅助工具。



### 锻造工艺制作

思锐光学为给用户提供更优质的产品, 在全新三脚架的制作上采用了锻造工艺, 通过锻造能消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷, 优化微观组织结构, 同时由于保存了完整的金属流线, 锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件。



### 镁合金角轴套

镁合金具有密度小、强度高、弹性模量大、消震性好等特点, 被广泛用于携带式的器械和汽车行业中。思锐光学在全新的脚架产品中加入了镁合金元素, 旨在给用户提供更高品质且更轻量化的脚架产品。



## T-S 系列(旅行家系列)

T-S 系列三脚架在设计时充分考虑了“轻量”与“便携”的使用需求,成为思锐三脚架系列中轻巧与便携的代表作,轻量化与易收纳的特点使得 T-S 系列受到更多旅拍摄影师的青睐,是追求自由且热爱摄影的你,旅行拍摄路上的最佳搭档。



# T-0S 系列 (旅行家个性系列) —— 个性色彩, 彰显你的个性

新品

## 脚管角度调节

脚管可三档调节, 适应不同地形的拍摄

## 可反折脚管

脚管可实现 0-180°反折, 收缩后结构紧凑, 可连云台一起装进摄影包中, 方便携带

## 水平珠

脚架本体配有水平珠, 便于你在拍摄时调节水平

## 可拆装伸缩中轴

中轴由两节中轴组成, 可伸缩调节高度, 给你的拍摄带来无限可能。中轴可以被拆卸, 直接将云台安装在三脚架上使用, 方便你进行低角度拍摄



| 型号      | 脚管材质 | 适用云台  | 节数 | 管径 (mm) | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 折叠高度 (mm) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm)       | 最大高度 (mm) | 独脚架高度 (mm) | 脚管调节角度 (°) |
|---------|------|-------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|
| T-005SK | 铝合金  | B-00K | 5  | 10-22   | 0.9     | 5       | 310       | 530       | 80        | 不带中轴960/带中轴1150 | 1300      | /          | 21-51-81   |
| T-005SB | 铝合金  | B-00B | 5  | 10-22   | 0.9     | 5       | 310       | 530       | 80        | 不带中轴960/带中轴1150 | 1300      | /          | 21-51-81   |
| T-005SR | 铝合金  | B-00R | 5  | 10-22   | 0.9     | 5       | 310       | 530       | 80        | 不带中轴960/带中轴1150 | 1300      | /          | 21-51-81   |
| T-025SK | 碳纤维  | B-00K | 5  | 10-22   | 0.8     | 6       | 310       | 530       | 80        | 不带中轴960/带中轴1150 | 1300      | /          | 21-51-81   |

\*标装配置: T-0S三脚架、脚架包、工具、说明书、质保卡、合格证



# T-S 系列 (旅行家系列) — 带着它走走停停去旅行

新品



## 摄影附件外接口

脚架底座设有 1/4 螺丝口，可转接摄影附件

## 中轴倒置

可将中轴倒置，进行超低角度拍摄及微距拍摄

## 可更换不锈钢脚钉

三脚架配有橡胶脚垫与不锈钢脚钉，专业的脚钉设计让脚架无论是在室内，或是在户外松软、不平整地面都能正常工作，满足你的各种场合拍摄需求

## 可伸缩中轴

中轴由两节中轴组成，可伸缩调节高度，给你的拍摄带来无限可能，更换短中轴可实现低角度拍摄

## 转换成独脚架

拆卸下三脚架的可拆卸脚管，连接上转接平台，即可转换成独脚架；连接中轴可以增加独脚架高度。

## 可反折脚管

脚管可实现 0-180°反折，收缩后结构紧凑，可连云台一起装进摄影包中，方便携带

| 型号       | 脚管材质 | 适用云台            | 节数 | 管径 (mm)   | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 折叠高度 (mm) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm) | 最大高度 (mm) | 独脚架高度 (mm) | 脚管调节角度 (°) |
|----------|------|-----------------|----|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| T-1004SK | 铝合金  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 15-25.8   | 1.5     | 12      | 370       | 480       | 140       | 980       | 1300      | 330-1340   | 22-52-82   |
| T-1204SK | 碳纤维  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 15-25.8   | 1.2     | 12      | 370       | 480       | 140       | 980       | 1300      | 330-1340   | 22-52-82   |
| T-2004SK | 铝合金  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 18.6-29.4 | 2.0     | 15      | 400       | 510       | 140       | 1070      | 1430      | 350-1460   | 22-52-82   |
| T-2204SK | 碳纤维  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 18.6-29.4 | 1.6     | 15      | 400       | 510       | 140       | 1070      | 1430      | 350-1460   | 22-52-82   |

\*标装配置：T-S系列三脚架、手腕带、脚架包、工具、短中轴、说明书、质保卡、合格证



## N-S 系列（多功能系列）

N-S 系列三脚架在设计中融入了其他系列的特点，成为思锐三脚架系列中的“多面手”，集多种用途于一身，轻松满足更多环境下的拍摄需求。是职业摄影师的好帮手。





## 摄影附件外接口

脚架本体设有 1/4 螺丝口，可转接摄影附件

## 中轴倒置

可将中轴倒置，进行超低角度拍摄及微距拍摄

## 可更换不锈钢脚钉

N-S 系列三脚架配有橡胶脚垫与不锈钢脚钉，专业的脚钉设计让脚架无论是在室内，或是在户外松软、不平整地面都能正常工作，满足你的各种场合拍摄需求

## 长短中轴

脚架中轴由长、短两节中轴组成，其中长、短中轴可以连接使用或分开单独使用，让你不仅能增加脚架的使用高度，而且换上短中轴时可以实现低角度拍摄

## 转换成独脚架

拆卸下三脚架的可拆卸脚管，并取出中轴，将两者组合可转换成独脚架

## 可反折脚管

脚管可实现 0-180°反折，收缩后结构紧凑，可连云台一起装入摄影包中，方便携带

| 型号       | 脚管材质 | 适用云台            | 节数 | 管径 (mm)   | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 折叠高度 (mm) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm) | 最大高度 (mm) | 独脚架高度 (mm) | 脚管调节角度 (°) |
|----------|------|-----------------|----|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| N-1004SK | 铝合金  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 15-25.8   | 1.7     | 12      | 465       | 530       | 150       | 1320      | 1580      | 420-1510   | 22-52-82   |
| N-1204SK | 碳纤维  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 15-25.8   | 1.4     | 12      | 465       | 530       | 150       | 1320      | 1580      | 420-1510   | 22-52-82   |
| N-2004SK | 铝合金  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 18.6-29.4 | 2.1     | 15      | 490       | 560       | 170       | 1350      | 1630      | 420-1560   | 22-52-82   |
| N-2204SK | 碳纤维  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 18.6-29.4 | 1.7     | 15      | 490       | 560       | 170       | 1350      | 1630      | 420-1560   | 22-52-82   |

\*标装配置: N-S三脚架、手腕带、脚架包、工具、说明书、质保卡、合格证



## SR系列(专业者便携系列)

SR系列三脚架是专为喜欢打鸟等户外摄影的摄影师而设计的相对便携型三脚架,它在脚架稳定性与自身重量、大小之间做了较好的平衡,使其不仅能稳固承载专业相机及长焦镜头,而且通过减少零部件、增强脚架的紧凑性来达到更好是便携度,是需要携带重量级摄影设备的摄影师们的可靠伴侣。

# SR 系列 (专业者便携系列) —— 为给你提供专业且轻便的选择而生

新品

## 脚适配两种云台连接方式

1、脚架本体可直接连接平底座云台；2、脚架本体上的平台拆卸后可直接连接球形底座云台；云台连接快捷、稳固，可协助你准确地调节拍摄角度

## 水平珠

脚架底本体有水平珠，便于你在拍摄时调节水平

## 可更换不锈钢脚钉

脚架配有橡胶脚垫与不锈钢脚钉，让脚架无论是在户外松软、不平整的地面上都能正常工作

## 摄影附件外接口

脚架本体设有 1/4 螺丝口，可转接摄影附件

## 挂钩可当六角扳扣功能

拆下挂钩可当六角扳手，让你外出拍摄时可以免去携带过多繁杂的配件


## 可选配中轴

可选配SR-66C中轴，将三脚架再提高63cm，利用中轴可以灵活调节脚架的高度，给你的拍摄带来无限可能

| 型号      | 脚管材质 | 适用云台       | 节数 | 管径 (mm) | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 折叠高度 (mm) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm) | 最大高度 (mm) | 独脚架高度 (mm) | 脚管调节角度 (°) |
|---------|------|------------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| SR-3203 | 碳纤维  | K-30/VH-10 | 3  | 25.8-33 | 2.0     | 25      | /         | 650       | 140       | 1500      | /         | /          | 24-50-80   |
| SR-3204 | 碳纤维  | K-30/VH-10 | 4  | 22.2-33 | 2.0     | 25      | /         | 545       | 120       | 1500      | /         | /          | 24-50-80   |
| SR-3004 | 铝合金  | K-30/VH-10 | 4  | 22.2-33 | 2.5     | 25      | /         | 545       | 120       | 1500      | /         | /          | 24-50-80   |

\* 标配配置：SR三脚架、3只橡胶脚垫、三只不锈钢脚钉、脚架包、工具、说明书、质保卡、合格证



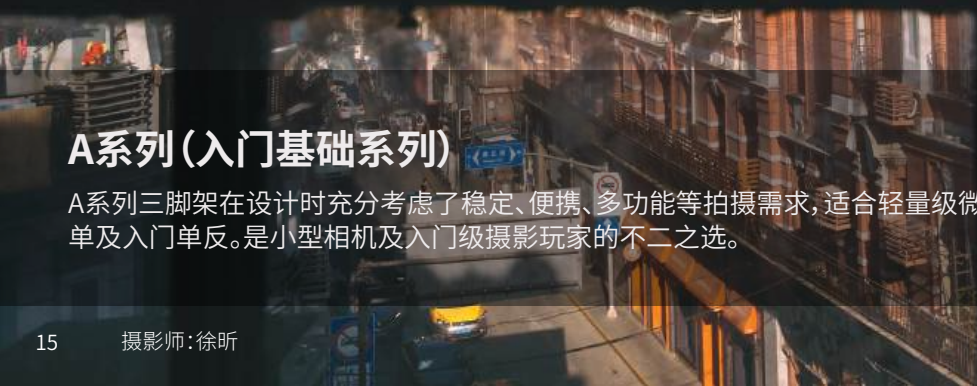

## A系列(入门基础系列)

A系列三脚架在设计时充分考虑了稳定、便携、多功能等拍摄需求,适合轻量级微单及入门单反。是小型相机及入门级摄影玩家的不二之选。





# A系列(入门基础系列) —— 你的第一支三脚架



## 脚管角度调节

脚管可 23°、68°、88° 三档调节，适应不同地形的拍摄



## 中轴倒置

可将中轴倒置，进行超低角度拍摄及微距拍摄



## 转换成独脚架

拆卸下三脚架的可拆卸脚管，连接上转接平台，即可转换成独脚架；连接中轴可以增加独脚架高度。



## 可伸缩中轴

中轴由两节中轴组成，可伸缩调节高度，给你的拍摄带来无限可能



## 旋钮式密封脚锁

只需将旋钮旋转半圈就可以快速收合脚管，脚管锁可拆卸开进行清洁保养与维修



## 可反折脚管

脚管可实现 0-180° 反折，收缩后结构紧凑，可连云台一起装进摄影包中，方便携带

| 型号       | 脚管材质 | 适用云台 | 节数 | 管径 (mm) | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 折叠高度 (mm) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm) | 最大高度 (mm) | 独脚架高度 (mm) | 脚管调节角度 (°) |
|----------|------|------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| A - 1005 | 铝合金  | Y-10 | 5  | 13- 25  | 1.2     | 10      | 355       | 440       | 260       | 1085      | 1400      | 420 - 1445 | 20- 52- 68 |
| A - 1205 | 碳纤维  | Y-11 | 5  | 13- 25  | 1.0     | 10      | 370       | 450       | 260       | 1085      | 1490      | 310 - 1490 | 23- 68- 88 |

\*标装配置:A三脚架、Y球形云台、手腕带、脚架包、工具、说明书、质保卡、合格证

# 3T系列桌面三脚架 —— 手持录像, 自拍

## 3T-35云台

配置有3T-35球形云台, 云台上有全景拍摄锁定旋钮和倾斜锁定旋钮, 有垂直切口, 可360°全景, Arca通用快装板, 快装板表面有橡胶防止相机滑动

## B-00 云台

B-00 云台为 3T-15 三脚架的配套云台, 云台上有全景拍摄锁定旋钮和倾斜锁定旋钮, 有垂直接口, 可360°全景, 快装板夹座上有保险销, Arca 通用快装板, 快装板表面有橡胶防止相机滑落 (B-00 云台适配于 T-05 系列三脚架)

## 可伸缩中轴 (3T-35)

中轴由2节中轴组成, 最大长度可达8.5cm, 第2节中轴可伸缩以调节脚架的高度

## 中轴可拆卸 (3T-35)

拆卸中轴后 到支脚上, 用于低角度拍摄, 稳定性高

## 支脚(3T-35)

脚架的三支脚末端均为橡胶脚垫以确保脚架的稳定性, 往下合拢可延伸总长度, 用于手持录像或自拍; 折叠后长度仅22.9cm, 非常方便携带

## 固定带

3T-15支撑脚上设有开口, 可穿过固定带, 通过固定带可将脚架固定绑在栏杆上, 方便你在无法架三脚架的环境使用 (3T-35没有开口)

| 型号     | 颜色 | 脚管材质 | 节数 | 管径(mm) | 自重(kg) | 负重(kg) | 收缩高度(mm) | 最小高度(mm) | 不升中轴(mm) | 最大高度(mm) | 云台型号  | 直径 (mm) | 高度(mm) | 自重(kg) | 负重(kg) |
|--------|----|------|----|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 3T-15K | 黑色 | 铝合金  | 1  | /      | 0.179  | 5      | 154      | 56       | /        | 115      | B-00K | 29      | 70     | 0.205  | 5      |
| 3T-15R | 红色 | 铝合金  | 1  | /      | 0.179  | 5      | 154      | 56       | /        | 115      | B-00R | 29      | 70     | 0.205  | 5      |
| 3T-15B | 蓝色 | 铝合金  | 1  | /      | 0.179  | 5      | 154      | 56       | /        | 115      | B-00B | 29      | 70     | 0.205  | 5      |
| 3T-35K | 黑色 | 铝合金  | 2  | 13-16  | 0.22   | 4      | 160      | 51       | 187      | 272      | 3T-35 | 37      | 69     | 0.18   | 4      |
| 3T-35R | 红色 | 铝合金  | 2  | 13-16  | 0.22   | 4      | 160      | 51       | 187      | 272      | 3T-35 | 37      | 69     | 0.18   | 4      |

\*标装配置: 3T-35 三脚架+3T-35 球形云台/3T-15 三脚架+B-00 球形云台、快装板、短中轴 (3T-35 三脚架附送一根短中轴)、说明书、质保卡、合格证

# ET 系列(旅行家系列) —— 扳扣旅行三脚架

## 脚管角度调节

脚管有三档调节,适应不同地形的拍摄

## 中轴倒置

可将中轴倒置,进行超低角度拍摄及微距拍摄

## 带可伸缩脚钉

ET-2004与ET-2204型号脚架带可伸缩脚钉,让你在户外松软、不平整地面拍摄时能根据拍摄需求快速旋出脚钉,可伸缩的脚钉在使用时更为便捷让你能及时捕捉画面(ET-1004与ET-1204则为防滑橡胶脚垫)

## 长短中轴

脚架中轴由长、短两节中轴组成,其中长、短中轴可以连接使用或分开单独使用,让你不仅能增加脚架的使用高度,而且换上短中轴时可以实现低角度拍摄

## 可反折脚管

脚管可实现 0-180°反折,收缩后结构紧凑,可连云台一起装进摄影包中,方便携带

## 扳扣式密封脚锁

打开扳扣即可快速收缩脚管,操作方便,让你快速收缩脚管,不错过每一个瞬间

| 型号      | 脚管材质 | 适用云台  | 节数 | 管径 (mm) | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 折叠高度 (mm) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm) | 最大高度 (mm) | 独脚架高度 (mm) | 脚管调节角度 (°) |
|---------|------|-------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| ET-1004 | 铝合金  | K-10X | 4  | 16-25   | 1.3     | 8       | 420       | 480       | 130       | 1160      | 1400      | /          | 20-52-83   |
| ET-1204 | 碳纤维  | K-10X | 4  | 16-25   | 1.1     | 8       | 420       | 480       | 130       | 1160      | 1400      | /          | 20-52-83   |
| ET-2004 | 铝合金  | K-20X | 4  | 19-28   | 1.6     | 12      | 430       | 500       | 135       | 1215      | 1450      | /          | 21-52-81   |
| ET-2204 | 铝合金  | K-20X | 4  | 19-28   | 1.3     | 12      | 430       | 500       | 135       | 1215      | 1450      | /          | 21-52-81   |

\*标装配置:ET三脚架、短中轴、手腕带、脚架包、工具、说明书、质保卡、合格证

## R 系列(工作室系列)

R 系列三脚架具有优秀的稳定性与便携的操作性,并且在定价上充分考虑了消费级别用户,拥有优良做工与亲民价格的R系列三脚架是你摄影道路上可靠的支撑系统。也是摄影工作室与摄影爱好者的优良选择。





# R系列(工作室系列) —— 工作室摄影的灵魂伴侣



## 脚管角度调节

脚管有两档调节,适应不同地形的拍摄



## 蝶形中轴锁紧装置

中轴锁紧装置为蝶翼状,与手部接触面积较大,让你在开合锁时更省力,且锁紧力度更强



## 中轴倒置

可将中轴倒置,进行超低角度拍摄及微距拍摄



## 单节中轴

中轴的高度可以调整,可以让你在拍摄时灵活调节脚架的使用高度



## 水平珠

脚架本体配有水平珠,便于你在拍摄时调节水平



## 带可伸缩不锈钢脚钉

R-2004 与 R-2204 脚架带可伸缩脚钉,当你在户外松软、不平整的地面拍摄时可根据需求旋转出脚钉,可伸缩的脚钉在使用时更为便捷(R-1004 与 R-1204 则为防滑橡胶脚垫)



| 型号     | 脚管材质 | 适用云台            | 节数 | 管径 (mm) | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 折叠高度 (mm) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm) | 最大高度 (mm) | 独脚架高度 (mm) | 脚管调节角度 (°) |
|--------|------|-----------------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| R-1004 | 铝合金  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 16-25   | 1.3     | 10      | /         | 510       | 380       | 1300      | 1590      | /          | 37-70      |
| R-1204 | 碳纤维  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 16-25   | 1.0     | 10      | /         | 510       | 380       | 1300      | 1590      | /          | 37-70      |
| R-2004 | 铝合金  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 19-28   | 1.7     | 15      | /         | 525       | 385       | 1340      | 1630      | /          | 22-54      |
| R-2204 | 碳纤维  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 19-28   | 1.3     | 15      | /         | 525       | 385       | 1340      | 1630      | /          | 22-54      |

\*标装配置: R三脚架、脚架包、工具、说明书、质保卡、合格证

## W 系列 (探险家系列)

W 系列三脚架是为了应对恶劣环境下的拍摄需求而设计的一款功能相对全面且具有良好密闭性的户外三脚架。W系列的脚管锁采用密闭性设计使脚架不仅能阻止沙尘与海水进入脚管，并且可抵抗海水对脚管的腐蚀。它可以陪伴着你去翻山越岭，是热衷户外拍摄的你的可靠同伴。



思锐光学全球形象大使：蔡石

# W系列(探险家系列) —— 户外防水防沙全能三脚架



## 可拆分中轴

中轴由两节中轴组成,使用时可将其可拆分或连接,让你能根据自己的拍摄需求调节脚架的高度

## 中轴倒置

可将中轴倒置,进行超低角度拍摄及微距拍摄

## 可更换不锈钢脚钉

W系列三脚架配有橡胶脚垫与脚钉,专业的脚钉设计让脚架无论是在室内,还是在户外松软、不平整地面都能正常工作,满足你的各种场合拍摄需求

## 转换成独脚架

拆卸下三脚架的可拆卸脚管,连接上转接平台,即可转换成独脚架;连接中轴可以增加独脚架高度。

## 可反折脚管

脚管可实现 0-180°反折,收缩后结构紧凑,可连云台一起装入摄影包中,方便携带

## 防水、防尘脚管锁

W 系列脚架采用源于汽车工业的防水防漏工艺及材料部分,拧紧后脚管锁能非常密实地抱紧脚管,从而避免水、粉尘或其他细微粒进入脚管和锁定系统,即使你是在恶劣的户外环境下拍摄,脚架都能安全工作

| 型号     | 脚管材质 | 适用云台            | 节数 | 管径 (mm)   | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 折叠高度 (mm) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm) | 最大高度 (mm) | 独脚架高度 (mm) | 脚管调节角度 (°) |
|--------|------|-----------------|----|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| W-1004 | 铝合金  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 15-25.8   | 1.7     | 15      | 490       | 530       | 145       | 1360      | 1650      | 440-1620   | 22-52-82   |
| W-1204 | 碳纤维  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 15-25.8   | 1.4     | 15      | 490       | 530       | 145       | 1360      | 1650      | 440-1620   | 22-52-82   |
| W-2004 | 铝合金  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 18.6-29.4 | 2.1     | 18      | 520       | 560       | 155       | 1470      | 1800      | 470-1770   | 22-52-82   |
| W-2204 | 碳纤维  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 18.6-29.4 | 1.7     | 18      | 520       | 560       | 155       | 1470      | 1800      | 470-1770   | 22-52-82   |

\*标装配置: : W 三脚架、3 只橡胶脚垫、3 只不锈钢脚钉、2 只转接平台 (含 3/8 转换螺丝)、手腕带、脚架包、工具、说明书、质保卡、合格证

## RX 系列

RX 系列三脚架最大承重为 30kg, 最高可达 263cm。可稳固承载大型相机及长焦镜头, 适合使用“重型设备”的玩家及专业摄影师。





# RX系列(资深专业者系列) —— 野生动物摄影必备脚架



R-3213型号三脚架荣获：  
2018德国红点设计大奖——最佳设计奖  
2018德国国家设计奖——赢家奖



## 水平珠

脚架本体配有水平珠，便于你在拍摄时调节水平

## 可更换球碗

本体上的平板平台可更换为球碗，配合球杯或球形本体的云台使用，可以让你在调节云台水平时更方便快捷

## 可选配中轴

可选配与脚管同样由10层碳纤维制成的RX-66C中轴将脚架再提高63.5cm，利用中轴可以灵活调节脚架高度

## 脚管角度调节

脚管有三档调节，适应不同地形的拍摄

## 旋钮式密封脚锁

只需将旋钮旋转半圈就可以快速收合脚管，脚管锁可拆卸开进行清洁保养与维修

## 可更换不锈钢脚钉

脚架配有橡胶脚垫与不锈钢脚钉，让脚架在户外松软、不平整的地面上都能正常工作

| 型号       | 脚管材质 | 适用云台         | 节数 | 管径 (mm)   | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 折叠高度 (mm) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm) | 最大高度 (mm) | 独脚架高度 (mm) | 脚管调节角度 (°) |
|----------|------|--------------|----|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| R-2214X  | 碳纤维  | K-20X/VA-5   | 4  | 18.6-29.4 | 1.6     | 18      | /         | 510       | 115       | 1450      | 1830      | /          | 22-52-82   |
| R-3213X  | 碳纤维  | K-20X/VH-10X | 3  | 25.8-33   | 1.8     | 22      | /         | 610       | 115       | 1400      | 1780      | /          | 22-52-82   |
| R-4213X  | 碳纤维  | K-40X/VH-15  | 3  | 28-36     | 2.2     | 25      | /         | 660       | 105       | 1500      | 2135      | /          | 25-54-84   |
| R-4214X  | 碳纤维  | K-40X/VH-15  | 4  | 24-36     | 2.2     | 25      | /         | 550       | 90        | 1500      | 2135      | /          | 25-54-84   |
| R-5214X  | 碳纤维  | K-40X/VH-15  | 4  | 28-40     | 2.5     | 30      | /         | 580       | 90        | 1600      | 2235      | /          | 26-56-85   |
| R-5214XL | 碳纤维  | K-40X/VH-15  | 4  | 28-40     | 2.8     | 30      | /         | 690       | 100       | 2000      | 2635      | /          | 26-56-85   |

\*标装配置：R-X 三脚架、3 只橡胶脚垫、3 只不锈钢脚钉、RX-75A 球碗脚架包、工具、说明书、质保卡、合格证

# BCT 系列 广电摄像三脚架 —— 视频拍摄理想三脚架

## 球碗

BCT-2003、BCT-2203 三脚架带有 75mm 球碗，BCT-3002、BCT-3203、BCT-3003、BCT-3203 配有 100mm 球碗，BCT 系列三脚架承载思锐 BCH 系列广电液压摄像液压云台

## 中置支架和地板支撑底座

配有可调式中置支架和橡胶地板支撑底座，便于快速调整三脚架的脚管角度以及增加三脚架稳定性

## 双脚管

双脚管设计，增加稳定性，减少震动。每组脚管都分为 2 或 3 段，便于快速打开使用或收叠携带

## 脚管锁

大号的脚管锁让你就算手带手套也能方便快捷地操作

## 双重不锈钢脚钉与橡胶脚钉

双重不锈钢脚钉，适用于户外松软或不平整的地面拍摄。橡胶脚垫适用于木质或石质的地面，增加脚架稳定性

| 型号       | 脚管材质 | 节数 | 管径 (mm) | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm) |
|----------|------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| BCT-2003 | 铝合金  | 3  | 16-22   | 4       | 10      | 750       | 435       | 1600      |
| BCT-2203 | 碳纤维  | 3  | 16-22   | 3.5     | 10      | 750       | 435       | 1600      |
| BCT-3002 | 铝合金  | 2  | 19      | 4.4     | 25      | 895       | 670       | 1500      |
| BCT-3202 | 碳纤维  | 2  | 19      | 4.3     | 25      | 895       | 670       | 1500      |
| BCT-3003 | 铝合金  | 3  | 19-25   | 4.9     | 18      | 750       | 445       | 1600      |
| BCT-3203 | 碳纤维  | 3  | 19-25   | 4.4     | 18      | 750       | 445       | 1600      |

\*标装配置: BCT 三脚架、中置支撑架、地板支撑底座、3 只橡胶脚垫、脚架包、工具、说明书、质保卡、合格证



## P 系列独脚架 —— 轻巧、紧凑、方便

### 皮带钩

独脚架手腕带上配有挂钩，便于将独脚架扣挂在皮带或行李包上携带

### 可更换脚钉

脚架配有可伸缩不锈钢脚钉脚钉，适用于户外松软或不平整地面拍摄时使用

### 指南针

脚架配有指南针，便于你在外出拍摄时辨别方向

### 旋转密封脚锁

只需轻转半圈即可快速收合脚管，操作方便。脚管锁可以拆卸卡进行清洁保养或维修



| 型号    | 脚管材质 | 适用云台 | 节数 | 管径 (mm) | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 最小高度 (mm) | 最大高度 (mm) |
|-------|------|------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| P-306 | 铝合金  | /    | 6  | 16-32   | 0.5     | 8       | 395       | 1560      |
| P-326 | 碳纤维  | /    | 6  | 16-32   | 0.4     | 10      | 395       | 1560      |

\*标装配置：P 独脚架、脚架包、工具、说明书、质保卡、合格证



# P-SR 系列 多功能摄影摄像独脚架 — 360°旋转 20°倾斜

## 旋转密封脚锁

只需轻转半圈即可快速收合脚管,操作方便,脚管锁可以拆卸卡进行清洁保养或维修

## 低角度/台式三脚架

底座配有三个固定可折叠的支撑脚,支撑脚拆卸简单,可使多功能独脚架转换为一款低角度/台式三脚架进行拍摄(国家发明专利)

## 可更换脚钉

脚架配有脚钉,适用于户外松软或不平整地面

## 任意方向 20°倾斜

国家发明专利底座球头定向装置,球头定向旋钮松开可使独脚架任意方向 20°倾斜转动,底座球头带有阻尼可调控制,可根据设备重量或所需设定阻尼,也可锁定球头,使脚架固定垂直

国家发明专利号:  
ZL201310266194.5、  
ZL201310531597.8、  
ZL201310266409.3、  
ZL201310531444.3

实用新型专利号:  
ZL201320117360.0

## 360°旋转装置

思锐独脚架旋转装置(国家发明专利,荣获 2016 年广东专利奖)可进行 360°水平转动进行全景摄影或录像,也可锁紧固定

## 普通独脚架

支撑脚拆卸可使多功能独脚架转换为一款更加轻便的普通型独脚架(国家发明专利)

| 型号      | 脚管材质   | 节数 | 管径 (mm)   | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 最小高度 (mm) | 最大高度 (mm) | 支撑脚高度 (mm) | 支撑脚长度 (mm) | 倾斜角度 (°) | 水平旋转 (°) |
|---------|--------|----|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| P-204SR | 铝合金    | 4  | 18.6-29.4 | 1.5     | 8       | 680       | 1600      | 185        | 170        | 20°      | 360°     |
| P-224SR | 碳纤维    | 4  | 18.6-29.4 | 1.4     | 8       | 680       | 1600      | 185        | 170        | 20°      | 360°     |
| P-324SR | 碳纤维    | 4  | 22.2-33   | 1.5     | 10      | 720       | 1750      | 185        | 230        | 20°      | 360°     |
| P-424SR | 10X碳纤维 | 4  | 25.8-36.6 | 1.6     | 12      | 760       | 1900      | 185        | 230        | 20°      | 360°     |
| P-326SR | 10X碳纤维 | 6  | 15-33     | 1.5     | 8       | 610       | 1500      | 185        | 170        | 20°      | 360°     |
| P-426SR | 10X碳纤维 | 6  | 18.6-36.6 | 1.6     | 10      | 630       | 1600      | 185        | 170        | 20°      | 360°     |

\*标装配置:P-SR 独脚架、橡胶脚垫、不锈钢脚钉、脚架包、工具、说明书、质保卡、合格证

# EP-S 系列 多功能扳扣独脚架 —— 360°旋转, 20°倾斜



## 低角度/台式三脚架

底座配有三个固定可折叠的撑脚, 支撑脚拆卸简单, 可使多功能独脚架转换为一款低角度/台式三脚架进行拍摄 (国家发明专利)



## 任意方向 20°倾斜

国家发明专利底座球头定向装置, 球头定向旋钮松开可使独脚架任意方向 20°倾斜转动, 底座球头带有阻尼可调控制, 可根据设备重量或所需设定阻尼, 也可锁定球头, 使脚架固定垂直



## 扳扣式脚锁

扳扣式脚锁可以快速收合, 操作更方便。铝镁实心结构, 减轻重量, 减震性能, 提升稳定性, 结构紧凑, 耐磨损



## 360°旋转装置

思锐独脚架旋转装置 (国家发明专利, 荣获 2016 年广东专利奖) 可进行 360°水平转动进行全景摄影或录像, 也可锁紧固定



## 普通扳扣独脚架

支撑脚拆卸可使多功能独脚架转换为一款更加轻便的普通型扳扣独脚架 (国家发明专利) 成独脚架

国家发明专利号:  
ZL201310266194.5、  
ZL201310531597.8、  
ZL201310266409.3、  
ZL201310531444.3

实用新型专利号:  
ZL201320117360.0

| 型号      | 脚管材质 | 节数 | 管径 (mm) | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 最小高度 (mm) | 最大高度 (mm) | 无支撑脚最小高度 (mm) | 无支撑脚最大度 (mm) | 倾斜角度 | 水平旋转 |
|---------|------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|--------------|------|------|
| EP-204S | 铝合金  | 4  | 19-28   | 1.1     | 8       | 610       | 1600      | 520           | 1520         | 20°  | 360° |
| EP-224S | 碳纤维  | 4  | 19-28   | 1.0     | 8       | 610       | 1600      | 520           | 1520         | 20°  | 360° |

\*标装配置: EP-S 独脚架、橡胶脚垫、脚架包、工具、说明书、质保卡、合格证



注重细节  
思锐云台



# C-S系列球形云台


- ▶ 底座旋钮和锁紧旋钮分开控制，操作简便快捷。
- ▶ 思锐独特的保险锁系统，防止相机意外脱落。
- ▶ 金属锁紧旋钮，抗磨损，锁紧性和承重性极佳。
- ▶ TY-C10快装板 -Arca通用，橡胶表面，1/4"螺丝，3个开孔。



| 型号    | 材质  | 颜色 | 保险锁 | 旋转   | 标尺 | 底座直径 (mm) | 球体直径 (mm) | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|-------|-----|----|-----|------|----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| C-10S | 铝合金 | 黑  | 有   | 360° | 有  | 39        | 29        | 88      | 0.22      | 13        |
| C-10S | 铝合金 | 蓝  | 有   | 360° | 有  | 39        | 29        | 88      | 0.22      | 13        |
| C-10S | 铝合金 | 红  | 有   | 360° | 有  | 39        | 29        | 88      | 0.22      | 13        |

# E系列球形云台

- ▶ 思锐独特的保险锁系统，防止相机意外滑落。
- ▶ 底座旋钮和锁紧旋钮分开控制，操作简便快捷。
- ▶ 金属锁紧旋钮，抗磨损，锁紧性和承重性极佳。
- ▶ 水平仪便于快速做水平调节。
- ▶ TY-50E快装板 -Arca通用，橡胶表面，1/4"U型螺栓。



| 型号   | 材质  | 颜色 | 保险锁 | 旋转   | 标尺 | 底座直径 (mm) | 球体直径 (mm) | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|------|-----|----|-----|------|----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| E-10 | 铝合金 | 黑  | 有   | 360° | 有  | 43        | 29        | 90      | 0.3       | 8         |
| E-20 | 铝合金 | 黑  | 有   | 360° | 有  | 50        | 36        | 100     | 0.36      | 12        |



## G-X系列球形云台

- ▶ 思锐独特的保险锁系统，防止相机意外滑落。
- ▶ 底座有独立的锁紧旋钮，阻尼控制、锁紧力控制和灵活性等方面独具优势。
- ▶ 思锐独特的锁紧功能调计，保证了无可匹敌的锁紧力优势。
- ▶ 双水平仪便于快速做水平、垂直调节。
- ▶ TY-50X快装板 -Arca通用，橡胶表面，1/4"U型螺栓，手腕带孔，3个开孔。



| 型号    | 材质  | 颜色 | 保险锁 | 旋转   | 标尺 | 底座直径 (mm) | 球体直径 (mm) | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|-------|-----|----|-----|------|----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| G-10X | 铝合金 | 黑  | 有   | 360° | 有  | 43        | 29        | 90      | 0.31      | 18        |
| G-20X | 铝合金 | 黑  | 有   | 360° | 有  | 50        | 36        | 100     | 0.38      | 20        |

## K-X系列球形云台

- ▶ 思锐独特的保险锁系统，防止相机意外滑落。
- ▶ 底座锁紧旋钮和主旋钮分开设计，微调旋钮在主旋钮上，阻尼调节更方便。
- ▶ 控制旋钮表面有橡胶套，操作更舒适。
- ▶ 3个水平仪便于快速做水平、垂直调节。
- ▶ Y-50(K-10X),TY-60(K-20X),TY-70-2(K-30X,K-40X)快装板-Arca通用，橡胶表面、防滑装置、防滑装置、1/4"U型螺栓。



| 型号    | 材质  | 颜色 | 保险锁 | 旋转   | 标尺 | 底座直径 (mm) | 球体直径 (mm) | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|-------|-----|----|-----|------|----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K-10X | 铝合金 | 黑  | 有   | 360° | 有  | 49        | 33        | 96      | 0.39      | 20        |
| K-20X | 铝合金 | 黑  | 有   | 360° | 有  | 54        | 38        | 101     | 0.43      | 25        |
| K-30X | 铝合金 | 黑  | 有   | 360° | 有  | 60        | 44        | 109     | 0.55      | 30        |
| K-40X | 铝合金 | 黑  | 有   | 360° | 有  | 74        | 54        | 124     | 0.8       | 35        |

# L-10 二维云台

- ▶ 思锐独特的保险锁系统，防止相机意外滑落。
- ▶ 金属大锁紧旋钮，阻尼控制、锁紧力控制和灵活性等方面独具优势。
- ▶ 水平仪便于快速做水平调节。
- ▶ -90°/+90°无级倾斜调节。
- ▶ 底座可通过Arca通用快装板夹座或3/8"螺丝安装在脚架上。
- ▶ TY-60快装板 -Arca通用，橡胶表面，防滑装置，1/4"U型螺栓。



| 型号   | 材质  | 颜色 | 保险锁 | 旋转 | 标尺 | 底座直径 (mm) | 倾斜  | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|------|-----|----|-----|----|----|-----------|-----|---------|-----------|-----------|
| L-10 | 铝合金 | 黑  | 有   | 非  | 无  | 43        | 90° | 87      | 0.33      | 15        |

# L-20S 二维云台

- ▶ 思锐独特的保险锁系统，防止相机意外滑落。
- ▶ 金属大锁紧旋钮，阻尼控制、锁紧力控制和灵活性等方面独具优势。
- ▶ 三水平仪便于快速进行平衡调节。
- ▶ -90°/+90°无级倾斜调节。
- ▶ 全景底座可旋转360°进行全景拍摄或锁紧。
- ▶ 快装板可旋转90°。
- ▶ 底座可通过Arca通用快装板夹座或3/8"螺丝安装在脚架上。
- ▶ TY-70-2快装板 -Arca通用，橡胶表面，防滑装置，1/4"U型螺栓。



| 型号    | 材质  | 颜色 | 保险锁 | 旋转   | 标尺 | 底座直径 (mm) | 倾斜  | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|-------|-----|----|-----|------|----|-----------|-----|---------|-----------|-----------|
| L-20S | 铝合金 | 黑  | 有   | 360° | 有  | 51        | 90° | 103     | 0.44      | 25        |

# FD系列四维云台

- ▶ 云台具备四轴旋转功能，转角分别为  $360^{\circ}$ 、 $-55^{\circ}$ 至 $+90^{\circ}$ 、 $-90^{\circ}$ 至 $+90^{\circ}$ 、 $360^{\circ}$ ，可任意角度拍摄。
- ▶ 两轴分别可以进行 $-55^{\circ}$ 至 $+90^{\circ}$ 、 $-90^{\circ}$ 至 $+90^{\circ}$  无极倾斜或锁紧。
- ▶ 平台与底座 双 $360^{\circ}$ 旋转无极点。
- ▶ 思锐独特的保险锁系统，有效防止相机意外滑落。
- ▶ 双手把可折叠，使云台体积缩到更小，便于携带。
- ▶ 水平仪有助于快速进行平衡调节。
- ▶ 底座可通过 Arca 通用快装板夹座  $3/8$ "螺丝安装在脚架上。
- ▶ 快装板—Arca 通用、橡胶表面、防滑装置、可  $1/4$  螺丝与  $3/8$  螺丝互换，螺丝通过 C 型锁扣锁紧。



| 型号    | 材质         | 颜色  | 保险锁 | 旋转            | 全景标尺 | 直径 (mm) | 水平倾斜            | 垂直倾斜                      | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|-------|------------|-----|-----|---------------|------|---------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| FD-01 | 铝合金 sus304 | 哑黑色 | 有   | $360^{\circ}$ | 无    | 460mm   | $-/+90^{\circ}$ | $-90^{\circ}/+55^{\circ}$ | 119.5   | 0.77      | 10        |

# PH-20/PH-30 摇臂云台

- ▶ 支架采用8层100%纯碳纤维。
- ▶ 可进行-60°至+150°无级倾斜以及锁紧。
- ▶ 全景底座可360°旋转进行全景拍摄或锁紧。
- ▶ 刻有倾斜、高度调整和360°旋转的标尺刻度。



PH-20

- ▶ 摇臂摆动杆(90mm)可调节高度。
- ▶ 底座通过3/8"螺丝连接脚架。
- ▶ 120mm快装板-Arca通用快装板夹口，橡胶表面，带1/4"和3/8"螺丝。



PH-30 (新品)

| 型号    | 材质  | 颜色 | 旋转   | 标尺 | 底座直径 (mm) | 倾斜         | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|-------|-----|----|------|----|-----------|------------|---------|---------|-----------|-----------|
| PH-20 | 碳纤维 | 黑  | 360° | 有  | 50        | -60°/+150° | 230     | 230     | 1.3       | 20        |
| PH-30 | 碳纤维 | 黑  | 360° | 有  | 50        | -60°/+150° | 250     | 120     | 1.5       | 25        |

# VA-5液压云台

- ▶ 思锐独特的双保险锁定系统，防止相机意外滑落。
- ▶ 内置弹簧助力液压平衡阻尼系统确保顺畅的拍摄操作。
- ▶ 双水平仪便于快速做平衡调节。
- ▶ 可进行-70°至+90°以及锁紧无级倾斜
- ▶ 全景底座可进行360°水平旋转以及锁紧。
- ▶ 23cm长的操控臂的橡胶套增加操作舒适感。
- ▶ 底座通过3/8"螺丝安装在脚架上。
- ▶ TY-70A快装板-Arca通用快装板夹口，橡胶表面，带1/4"和3/8"螺丝。



| 型号   | 材质  | 颜色 | 平衡负重 (kg) | 保险锁 | 旋转   | 底座直径 (mm) | 倾斜       | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|------|-----|----|-----------|-----|------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| VA-5 | 铝合金 | 黑  | 1         | 有   | 360° | 48        | -60/+90° | 83      | 0.6       | 3         |

# VH系列液压云台

- ▶ 思锐独特的双保险锁定系统，防止相机意外滑落。
- ▶ 内置弹簧助力液压平衡阻尼系统确保顺畅的拍摄操作。
- ▶ 双水平仪便于快速做平衡调节。
- ▶ 可进行-70°至+90°以及锁紧无级倾斜
- ▶ 全景底座可进行360°水平旋转以及锁紧。
- ▶ 手柄可在30-47cm间调节至合适长度，把手橡胶套增加操作舒适感。
- ▶ 底座通过3/8"螺丝安装在脚架上。
- ▶ Arca通用快装板夹口，橡胶表面，带1/4"和3/8"螺丝。



| 型号    | 材质  | 颜色 | 平衡负重 (kg) | 保险锁 | 旋转   | 底座直径 (mm) | 倾斜       | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|-------|-----|----|-----------|-----|------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| VH-10 | 铝合金 | 黑  | 2         | 有   | 360° | 65        | -70/+90° | 95      | 0.9       | 6         |
| VH-15 | 铝合金 | 黑  | 4         | 有   | 360° | 85        | -70/+90° | 122     | 1.7       | 10        |



# VH-X系列液压云台

新品

- ▶ VH-10X 添加了“水平阻尼拨盘”，顺时针拧动拨盘就可以在水平转动时获得不同的阻尼档位。
- ▶ 思锐独特的双保险锁定系统，防止相机意外滑落。
- ▶ 内置弹簧助力液压平很阻尼系统确保顺畅的拍摄操作。
- ▶ 双水平仪便于快速做平衡调节。
- ▶ 可进行-70°至 90°无级倾斜以及锁紧。
- ▶ 全景底座可旋转 360°进行全景拍摄或锁紧。
- ▶ 手柄可在 30-47cm 间调节至合适的长度，把手的橡胶套增加操作舒适度。
- ▶ 底座可通过 3/8 螺丝安装在脚架上
- ▶ Arca通用快装板夹口，橡胶表面，带1/4"和3/8"螺丝。



水平阻尼能让你在水平移动镜头时确保拍摄画面平稳顺畅，而升级后的 VH-10X 液压云台，不仅设有水平阻尼，而且还增加了水平阻尼拨盘。它可以让你可以根据自己的拍摄习惯、使用力度来调整阻尼的档位，力求让每位摄影师都能根据自己的拍摄喜好找到让自己更为舒适的拍摄方式。



| 型号   | 材质  | 颜色 | 平衡负重 (kg) | 保险锁 | 旋转   | 基底直径 (mm) | 倾斜       | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|------|-----|----|-----------|-----|------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| VH-X | 铝合金 | 黑  | 2         | 有   | 360° | /         | -70/+90° | 130     | 1.2       | 4         |

# BCH 系列广电液压云台

- 思锐独特的快装板双保险锁定系统，防止相机意外滑落。
- 内置液压平衡阻尼系统确保顺畅的拍摄操作。
- 水平与倾斜移动有多达7个档位的阻尼控制，0档位为无阻尼操作。
- 平衡负重力调节控制多达13个档位。
- 标有刻度快装板平台，根据刻度便于重新调整及定位设备。
- BCH-10、BCH-20为75mm球碗底座，BCH30为100mm球碗底座。
- 手柄长度可伸缩调节，把手橡胶套增加操作舒适感。
- 双水平仪便于快速做平衡调节。



| 型号     | 水平转动阻尼(档) | 倾斜阻尼(档) | 平衡(steps)  | 手柄         |
|--------|-----------|---------|------------|------------|
| BCH-10 | 3档+0      | 3档+0    | 3档 3-6kg   | 1x 30-47cm |
| BCH-20 | 3档+0      | 3档+0    | 7档 3-10kg  | 2x 30-47cm |
| BCH-30 | 7档+0      | 7档+0    | 13档 3-18kg | 2x 34-51cm |



| 型号     | 材质  | 颜色 | 平衡负重(kg) | 保险锁 | 旋转   | 球直径(mm) | 倾斜       | 高度(mm) | 自身重量(KG) | 最大负重(KG) |
|--------|-----|----|----------|-----|------|---------|----------|--------|----------|----------|
| BCH-10 | 铝合金 | 黑  | 3-6      | 有   | 360° | 75      | -70/+90° | 312    | 1.8      | 6        |
| BCH-20 | 铝合金 | 黑  | 3-10     | 有   | 360° | 75      | -70/+90° | 338    | 3.2      | 10       |
| BCH-30 | 铝合金 | 黑  | 3-18     | 有   | 360° | 100     | -70/+90° | 356    | 4.6      | 18       |

# PB-10多轴全景云台

- 由三轴组成，调节相机位置更方便，保证拍摄时能以相机/镜头的光学中心进行旋转，无视差和无失真地轻松拍摄各种不同方向的全景图像。
- 底座带有360度旋转功能，结合三轴的作用能进行360度全景拍摄。
- 设有等距旋转功能，在水平或竖直接拍摄时能够对360度全景拍摄时更好的抓取。
- 底部带有Arca通用接槽和3/8"螺丝口，能够快速地与云台或夹座进行搭配拍摄。
- 刻度尺有助于精确定位。
- 整体能折叠重组，使云台体积缩到最小，携带更加方便。
- 内置水平仪有助于精确校对。
- 配TY-C10快装板（Arca通用）。



| 型号    | 材质  | 标尺 | 旋转   | 倾斜   | 底座直径(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 深度(mm) | 折叠尺寸(mm)  | 自身重量(KG) | 最大负重(KG) |
|-------|-----|----|------|------|----------|-------|-------|--------|-----------|----------|----------|
| PB-10 | 铝合金 | 有  | 360° | 360° | 43       | 170   | 210   | 170    | 200x60x65 | 0.42     | 3        |

# LE-60 水平调节台

- ▶ 60mm半球可进行任意方向0°- 15°倾斜调节以及锁紧。
- ▶ 水平仪便于快速做水平调节。
- ▶ 3只螺丝锁紧防止脚架云台转动。
- ▶ 底座通过3/8"螺丝连接脚架，平台通过1/4"螺丝连接云台设备。
- ▶ 配有1/4"-3/8"适配螺丝。



| 型号    | 材质  | 颜色 | 倾斜  | 底座直径 (mm) | 球直径 (mm) | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|-------|-----|----|-----|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| LE-60 | 铝合金 | 黑  | 15° | 60        | 60       | 44      | 0.29      | 30        |

# PA-20全景平台

- ▶ 思锐独特的保险锁系统，防止相机意外脱落。
- ▶ 金属锁紧旋钮，阻尼控制、锁紧力控制和灵活性等方面独具优势。
- ▶ 水平仪便于快速做水平调节。
- ▶ 全景底座可进行360°水平旋转以及锁紧。
- ▶ 底座为Arca通用快装板夹座或利用3/8"螺丝安装在脚架上。



| 型号    | 材质  | 颜色 | 保险锁 | 旋转   | 标尺 | 底座直径 (mm) | 顶上直径 (mm) | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|-------|-----|----|-----|------|----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| PA-20 | 铝合金 | 黑  | 有   | 360° | 有  | 58        | 55        | 28      | 0.14      | 10        |

# 思锐多功能视频套装



# VSK-2/VSK-3多功能视频套装



## 滑轨

利用视频滑轨和小车可以顺畅跟踪拍摄。  
滑轨管长度：680mm，可移动长度：430mm。



## 台式移动摄影车

可调节小车轮轴使小车也沿曲线和圆圈路线行走；  
可以调整车轮滚动阻尼，改变小车行走速度。



VSK-2 多功能视频套装：滑轨+台式移动摄影车 ▲



## 兔笼

利用兔笼可以连接各种设备，如灯、麦克风等，实现随同相机同步移动。



## 低拍器

在兔笼上安装顶部手柄即可组装成低拍器，实现超低角度的视频拍摄。



## 肩部稳定器

这是一套非常实用的视频套装，将相机和设备整套安装上肩部稳定器后，可以利用肩部来减轻摄影师的负重以及确保整个拍摄过程较好地保持稳定。



VSK-3 多功能视频套装：兔笼+低拍器+肩部稳定器 ▲

| 型号      | 材质      | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) | 最大负重(kg) |
|---------|---------|-------|-------|-------|--------|----------|
| 滑轨      | 铝合金/碳纤维 | 863   | 198   | 111   | 2.0    | 8        |
| 台式移动摄影车 | 铝合金     | 262   | 165   | 58    | 0.6    | 12       |
| 兔笼      | 铝合金/碳纤维 | 326   | 203   | 295   | 1.2    | 4        |
| 低拍器     | 铝合金/碳纤维 | 326   | 209   | 366   | 1.3    | 4        |
| 肩部稳定器   | 铝合金/碳纤维 | 849   | 326   | 315   | 1.8    | 4        |

- ▶ 整个套视频套装可以收容进包内，所有的部件都得到很好的防护，确保安全地存放及携带。
- ▶ 不需要使用工具即可以进行快速组装或拆卸。

## 说明：

VSK-2多功能视频套装可组装成台式移动车和滑轨。  
VSK-3多功能视频套装可组装成兔笼、低拍器和肩部稳定器。



# VTJ-1.8 视频旅行摇臂



## 监视器支撑平台


监视器安装在位于中心轴的摇臂本体上，便于同步观看到摄像机所拍摄到的画面。



## 360°旋转及45°倾斜

可以进行360°全景旋转和45°倾斜，非常顺畅地进行跟拍和全景转动。

**自动水平调节系统**  
自动水平调节系统确保相机保持处于水平状态拍摄，保证图像流畅、无失真。



## 摄像机支撑平台

有两种支撑平台，一种是带 1/4" 和 3/8" 螺丝的长快装板，另一种是 75mm 球碗。75mm 球碗可用于安装液压摄像云台（如思锐 BCH-10、BCH-20）或者球杯组件（如思锐 Y-75B 或 RX-75B）。



## 摇臂可伸缩调节

根据空间或拍摄情况，摇臂长度可以从1.27m到2.13m（工作长度约1.82m）间进行调节，使拍摄过程更加灵活。

- ▶ 橡胶配重袋可装满水或沙子，放置在摇臂的另一端起平衡作用，确保相机的动作顺畅。
- ▶ 大号锁紧旋钮操作舒适，锁紧力强大。
- ▶ 拆卸后装入包内携带方便，并且让产品得到有效的防护。

| 型号      | 本体材质 | 摇臂材质   | 旋转   | 倾斜        | 长度 (mm)   | 高度 (mm)  | 厚度 (mm) | 拆卸长度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|---------|------|--------|------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| VTJ-1.8 | 铝合金  | 10x碳纤维 | 360° | +45°/-45° | 1270-1820 | 225-1090 | 82      | 850       | 2.7       | 4.5       |

## 标准配置

VTJ 视频旅行摇臂、1/4 和 3/8 支撑板（2 只）、75mm 球碗支撑板、配重袋、收纳包，包背带，说明书，保修卡，合格证。

\* 不包括三脚架



## 可移动或工作室内的摄像摇臂

视频创作经常需要各种变换的取景和顺畅的拍摄效果,思锐VTJ-1.8视频旅行摇臂可以控制和调节拍摄的高度,并具有跟拍和全景转动的功能,以轻便、灵活、经济的优点成为各种拍摄环境的理想选择。



# HA-77 可伸缩摇臂

相机需要定位到三脚架中心或以外拍摄时，特别是作自上而下、微距、食物或专业拍摄的时候，一款可伸缩的摇臂是必不可少的。

思锐HA-77与众不同的是它的伸缩功能，摇臂可伸展77cm, 操作灵活。可任意360°水平转动和+/-90°倾斜，几乎任何角度都可拍摄到。



- 伸缩功能：可在 50-70cm 之间伸缩
- 360°水平无级转动功能
- +/-90°无级倾斜功能
- 30.5cm 水平移动
- 收缩紧凑：38.5\*13cm
- 双翼锁紧旋钮，确保设定安全牢固
- 软泡棉把手，可安装在摇臂的任一端
- 承重挂钩，可更好保持平衡
- Arca 通用快装板夹口
- 可用 3/8 螺丝安装到三脚架上



| 型号    | 材质  | 标尺 | 管径    | 旋转   | 倾斜        | 底座直径 (mm) | 长 (mm)  | 高 (mm)  | 纵深 (mm) | 折叠长 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|-------|-----|----|-------|------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| HA-77 | 铝合金 | 有  | 24-28 | 360° | +90°/-90° | 48        | 500-770 | 200-700 | 90      | 370      | 1.2       | 5         |

# VS-60 摄影摄像滑轨 / RX-66C 中轴

## VS-60 摄影摄像滑轨

思锐VS-60摄像滑轨设计圆滑，结构紧凑，绝对是一款必须拥有的出色影片制作工具。拆装简单，结构紧凑，可收纳于大多数摄影包，携带方便。

- 可实现摄影器材沿轨道移动，非常便利地稳定追踪拍摄。
- 52cm滑动板跟踪拍摄，定位橡胶可设定行程距离的长短。
- 大安装板 (63x63mm)，云台可安装在3/8"螺丝上。
- 可与脚架、云台连接，满足多种功能的拍摄需求。
- 水平珠有助于精确校准。
- 15mm可调节橡胶脚钉。



| 型号    | 材质  | 滑轨长 (mm) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 折叠尺寸 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|-------|-----|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| VS-60 | 铝合金 | 520      | 650    | 180    | 65     | 610x75x65 | 1         | 10        |

## RX-66C、SR-66C-新品

思锐RX-66C、SR-66C中轴分别与RX系列和SR系列三脚架配套使用，拆装简单，可伸缩结构，能使三脚架高度增加63.5，可倒置进行超低角度拍摄。中轴采用10层100%纯碳纤维，重量轻、承重力强、稳定性好。

中轴底部设计有弹簧挂钩，可以悬挂重物加强稳定性，挂钩拆卸后，可当设备安装工具使用。



RX-66C



SR-66C



| 型号     | 节数 | 管径 (mm) | 增高范围 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|--------|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| RX-66C | 2  | 28-32   | 115-635   | 0.5       | 30        |
| SR-66C | 2  | 24-28   | 115-660   | 0.5       | 35        |

# 球碗/球杯组件

- ▶ 材质使用坚固的航空铝合金锻造而成，强度高且耐用
- ▶ 球杯组件的平台可摆放平底的摄像云台
- ▶ 球碗 RX-75A 适用于 70mm 的摄像云台
- ▶ 球碗 RX-100A 适用于 100mm 的摄像云台
- ▶ 球杯组件 RX-75B 适用于 75mm 球碗的三脚架
- ▶ 球杯组件 RX-100B 适用于 100mm 球碗三脚架



| 型号             | 材质  | 直径 (mm) | 高度 (mm) | 自身重量 (KG) | 最大负重 (KG) |
|----------------|-----|---------|---------|-----------|-----------|
| RX-75A(球碗)     | 铝合金 | 85      | 38      | 0.14      | 18        |
| RX-75B (球杯组件)  | 铝合金 | 92      | 205     | 0.4       | 18        |
| RX-100A (球碗)   | 铝合金 | 96      | 47      | 0.15      | 18        |
| RX-100B (球杯组件) | 铝合金 | 106     | 214     | 0.5       | 18        |

# VH-90 摄像快装板平台夹座 / 长镜头支撑系统

## VH-90 摄像快装板平台夹座（配 VP-125 快装板）

- ▶ 装有一个思锐专利的双保险锁紧结构，防止相机从云台上意外滑落而造成的损坏
- ▶ 水平仪便于快速做水平调节
- ▶ 适用于大型相机/摄像机快速转换



| 型号     | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 自身重量 (g) |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| VH-90  | 125    | 102    | 23     | 325      |
| VP-125 | 125    | 50     | 12     | 119      |

## 长镜头支撑系统

- ▶ TY-350 适用于 Arca 通用云台，如思锐 K-30X, K-40X
- ▶ VP-350 适用于摄像云台，如思锐 VH 系列及 BCH-10、BCH-20
- ▶ 可调整高度 85mm，25-110mm（镜头夹间距）
- ▶ 配有 TY-70 快装板用安装相机
- ▶ 配有 2 只 1/4 螺丝及 1/4 更换成 3/8 的切换器
- ▶ 长垫板可让镜头调整到理想位置



| 型号     | 材质  | 高度调整 (mm) | 相机下边缘至镜头圈 (mm) | 长 (mm) | 高 (mm) | 重量 (kg) | 最大负重 (kg) |
|--------|-----|-----------|----------------|--------|--------|---------|-----------|
| TY-350 | 铝合金 | 85        | 25-110         | 420    | 145    | 0.51    | 8         |
| VP-350 | 铝合金 | 85        | 25-110         | 420    | 145    | 0.67    | 10        |

# 摄像快装板

## 摄像快装板

► 橡胶垫片

► 1/4"和3/8"螺丝

► BP 系列标有刻度



| 型号      | 材质  | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 重量 (g) | 适配                         |
|---------|-----|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| TY-70A  | 铝合金 | 70     | 39     | 10.8   | 55.9   | VA-5                       |
| VP-90   | 铝合金 | 90     | 50     | 12     | 65.6   | VH-10, VH-90               |
| VP-125X | 铝合金 | 125    | 50     | 12     | 119.5  | VH-10, VH-15, VH-90        |
| PH-120  | 铝合金 | 120    | 39     | 10.8   | 73.7   | Arca 通用云台                  |
| BP-90   | 铝合金 | 90     | 50     | 12     | 65.4   | BCH-10, VH-10, VH-90       |
| BP-125  | 铝合金 | 125    | 50     | 12     | 87.9   | BCH-10+20, VH-10+15, VH-90 |
| BP-150  | 铝合金 | 150    | 80     | 13     | 201.4  | BCH-30                     |



# 定制 L 形快装板



| 型号              | 材质  | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 重量 (g) | 适配                                        |
|-----------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|
| TY-1DXL         | 铝合金 | 118    | 82     | 127    | 169    | 佳能 EOS1DX                                 |
| TY-5DIIIIL      | 铝合金 | 114    | 52     | 84     | 91     | 佳能 EOS5DMKIII, 5DIII, 5DS, 5DSR           |
| TY-5DIIILBG     | 铝合金 | 105    | 84     | 135    | 149    | 佳能 EOS5DMKIII, 5DIII, 5DS, 5DSR, 配外置电池兼手柄 |
| TY-6DL          | 铝合金 | 113    | 45     | 78     | 93     | 佳能 EOS6D                                  |
| TY-6DLBG        | 铝合金 | 110    | 85     | 118    | 139    | 佳能 EOS6D 配外置电池兼手柄                         |
| TY-D4L          | 铝合金 | 122    | 87     | 126    | 131    | 尼康 D4                                     |
| TY-D800L        | 铝合金 | 115    | 61     | 84     | 79     | 尼康 D800 D800E                             |
| TY-D750L        | 铝合金 | 106    | 54     | 82     | 100    | 尼康 D750                                   |
| TY-D600L        | 铝合金 | 110    | 61     | 79     | 70     | 尼康 D600                                   |
| TY-A 7IIIL      | 铝合金 | 100    | 42     | 60     | 100    | 索尼 Alpha A7II                             |
| TY-XT1L         | 铝合金 | 140    | 55     | 69     | 110    | 富士 X-T1                                   |
| (新品) TY-A6300L  | 铝合金 | 93     | 38     | 53     | 70     | 索尼 A6300                                  |
| (新品) TY-X-Pro2L | 铝合金 | 152.5  | 52.2   | 65     | 100    | 富士 X-Pro2                                 |
| (新品) TY-X-T10L  | 铝合金 | 131    | 50.1   | 63     | 113    | 富士 X-T10                                  |
| (新品) TY-D5L     | 铝合金 | 122.4  | 114    | 89.5   | 140    | 尼康 D5                                     |
| (新品) TY-D500L   | 铝合金 | 102.8  | 85.5   | 49.5   | 113    | 尼康 D500                                   |






# 开启防潮柜 3.0 时代

安全、简约、美观



指纹解锁



光触媒



远程操控



# HC 系列电子防潮柜 —— 光触媒除菌



**光触媒除菌防霉：**安装有光触媒，强效抑菌杀菌、防霉。同时还具备除臭、除污、净化功能。



**带锁钢化玻璃门：**高质量汽车钢化玻璃门具有较好的防水防尘以及气密性，便于观察储存物品，时尚、耐用，门把手带有锁，确保储存物品的安全。



**数显面板：**液晶数字显示温度值和湿度，数码按钮面板，操作简单、舒适。



**电子除湿：**全自动电子除湿，高性能内藏式除湿机芯，数显控制，安全、高效、节能、无污染，满足长期除湿储存。



**箱体：**箱体采用1.2毫米高强度冷轧钢板制作，高频氩弧精密焊接，坚固可靠。

- ▶ HC200 采用双门双柜，容量更大，更便于储存管理
- ▶ 断电后仍可保持柜内低温度 24 小时

| 型号    | 高 (mm) | 宽 (mm) | 深 (mm) | 自重 (kg) | 容量 (L) |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| HC50  | 520    | 400    | 335    | 12.7    | 50     |
| HC70  | 680    | 400    | 335    | 16.2    | 70     |
| HC110 | 820    | 450    | 380    | 23.5    | 110    |
| HC200 | 1250   | 450    | 420    | 36.5    | 200    |

标装配置：HC 防潮柜、电源线、钥匙2把、承载隔板、说明书、保修卡、合格证



HC50



HC70



HC110



HC200

# IHS 系列电子防盗防潮柜 —— 指纹识别, 光触媒, 保险



**生物活体指纹识别系统:** HS-X 防盗防潮柜采用生物活体指纹识别系统, 杜绝伪造指纹隐患, 更加安全高效。庞大生物指纹智能系统, 最多可储存 128 组指纹信息。



**光触媒杀菌防霉:** 安装有光触媒, 强效抑菌杀菌、防霉, 同时还具有除臭、抗污、净化功能。



**电子密码锁:** 电子密码锁免去了传统钥匙开门的麻烦, 密码位数 6 位至 12 位以内任选; 具有密码记忆功能, 不会因为断电而丢失; 输入密码时有声光提示, 保证操作准确无误。



**电子除湿:** 全自动电子除湿, 高性能内藏式除湿机芯, 数显控制、安全、快速、高效、节能、无污染、满足长期除湿储存。



**箱体:** 箱体采用 6 毫米高强度冷轧钢板制作, 高频氩弧精密焊接, 坚固可靠。

- ▶ 已通过中国国家强制性产品认证 (3C 认证), 证书编号: 2014031904000284
- ▶ 内藏式湿度控制, 避免外露故障及误触危险
- ▶ 断电后仍可保持柜内低温 24 小时
- ▶ 电量不足时有低电量提醒
- ▶ 高音报警功能 (大于 90 分贝)

| 型号      | 高 (mm) | 宽 (mm) | 深 (mm) | 自重 (kg) | 容量 (L) |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| IHS70X  | 700    | 415    | 360    | 52      | 70     |
| IHS110X | 856    | 450    | 380    | 70      | 110    |
| IHS260X | 1340   | 520    | 450    | 120     | 260    |

标装配置: IHS 防盗防潮柜、外接电池盒、电源线、膨胀螺丝及保护套各 2 支、备用钥匙 2 把、电池 2 对、承载隔板、说明书、质保卡、合格证



| 型号       | 脚管材质 | 适用云台            | 节数 | 管径 (mm)   | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 折叠高度 (mm) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm)       | 最大高度 (mm) | 独脚架高度 (mm) | 脚管调节角度 (°) |
|----------|------|-----------------|----|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|
| T-005SK  | 铝合金  | B-00K           | 5  | 10-22     | 0.9     | 5       | 310       | 530       | 80        | 不带中轴960/带中轴1150 | 1300      | /          | 21-51-81   |
| T-005SB  | 铝合金  | B-00B           | 5  | 10-22     | 0.9     | 5       | 310       | 530       | 80        | 不带中轴960/带中轴1150 | 1300      | /          | 21-51-81   |
| T-005SR  | 铝合金  | B-00R           | 5  | 10-22     | 0.9     | 5       | 310       | 530       | 80        | 不带中轴960/带中轴1150 | 1300      | /          | 21-51-81   |
| T-025SK  | 碳纤维  | B-00K           | 5  | 10-22     | 0.8     | 6       | 310       | 530       | 80        | 不带中轴960/带中轴1150 | 1300      | /          | 21-51-81   |
| T-1004SK | 铝合金  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 15-25.8   | 1.5     | 12      | 370       | 480       | 140       | 980             | 1300      | 330-1340   | 22-52-82   |
| T-1204SK | 碳纤维  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 15-25.8   | 1.2     | 12      | 370       | 480       | 140       | 980             | 1300      | 330-1340   | 22-52-82   |
| T-2004SK | 铝合金  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 18.6-29.4 | 2.0     | 15      | 400       | 510       | 140       | 1070            | 1430      | 350-1460   | 22-52-82   |
| T-2204SK | 碳纤维  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 18.6-29.4 | 1.6     | 15      | 400       | 510       | 140       | 1070            | 1430      | 350-1460   | 22-52-82   |
| N-1004SK | 铝合金  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 15-25.8   | 1.7     | 12      | 465       | 530       | 150       | 1320            | 1580      | 420-1510   | 22-52-82   |
| N-1204SK | 碳纤维  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 15-25.8   | 1.4     | 12      | 465       | 530       | 150       | 1320            | 1580      | 420-1510   | 22-52-82   |
| N-2004SK | 铝合金  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 18.6-29.4 | 2.1     | 15      | 490       | 560       | 170       | 1350            | 1630      | 420-1560   | 22-52-82   |
| N-2204SK | 碳纤维  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 18.6-29.4 | 1.7     | 15      | 490       | 560       | 170       | 1350            | 1630      | 420-1560   | 22-52-82   |
| SR-3203  | 碳纤维  | K-30/VH-10      | 3  | 25.8-33   | 2.0     | 25      | /         | 650       | 140       | 1500            | /         | /          | 24-50-80   |
| SR-3204  | 碳纤维  | K-30/VH-10      | 4  | 22.2-33   | 2.0     | 25      | /         | 545       | 120       | 1500            | /         | /          | 24-50-80   |
| SR-3004  | 铝合金  | K-30/VH-10      | 4  | 22.2-33   | 2.5     | 25      | /         | 545       | 120       | 1500            | /         | /          | 24-50-80   |
| A-1005   | 铝合金  | Y-10            | 5  | 13-25     | 1.2     | 10      | 355       | 440       | 260       | 1085            | 1400      | 420-1445   | 20-52-68   |
| A-1205   | 碳纤维  | Y-11            | 5  | 13-25     | 1.0     | 10      | 370       | 450       | 260       | 1085            | 1400      | 310-1490   | 23-68-88   |
| ET-1004  | 铝合金  | K-10X           | 4  | 16-25     | 1.3     | 8       | 420       | 480       | 130       | 1160            | 1400      | /          | 20-52-83   |
| ET-1204  | 碳纤维  | K-10X           | 4  | 16-25     | 1.1     | 8       | 420       | 480       | 130       | 1160            | 1400      | /          | 20-52-83   |
| ET-2004  | 铝合金  | K-20X           | 4  | 19-28     | 1.6     | 12      | 430       | 500       | 135       | 1215            | 1450      | /          | 21-52-81   |
| ET-2204  | 铝合金  | K-20X           | 4  | 19-28     | 1.3     | 12      | 430       | 500       | 135       | 1215            | 1450      | /          | 21-52-81   |

| 型号     | 颜色 | 脚管材质 | 节数 | 管径(mm) | 自重(kg) | 负重(kg) | 收缩高度(mm) | 最小高度(mm) | 不升中轴(mm) | 最大高度(mm) | 云台型号  | 直径 (mm) | 高度(mm) | 自重(kg) | 负重(kg) |
|--------|----|------|----|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 3T-15K | 黑色 | 铝合金  | 1  | /      | 0.179  | 5      | 154      | 56       | /        | 115      | B-00K | 29      | 70     | 0.205  | 5      |
| 3T-15R | 红色 | 铝合金  | 1  | /      | 0.179  | 5      | 154      | 56       | /        | 115      | B-00R | 29      | 70     | 0.205  | 5      |
| 3T-15B | 蓝色 | 铝合金  | 1  | /      | 0.179  | 5      | 154      | 56       | /        | 115      | B-00B | 29      | 70     | 0.205  | 5      |
| 3T-35K | 黑色 | 铝合金  | 2  | 13-16  | 0.22   | 4      | 160      | 51       | 187      | 272      | 3T-35 | 37      | 69     | 0.18   | 4      |
| 3T-35R | 红色 | 铝合金  | 2  | 13-16  | 0.22   | 4      | 160      | 51       | 187      | 272      | 3T-35 | 37      | 69     | 0.18   | 4      |

| 型号       | 脚管材质 | 适用云台            | 节数 | 管径 (mm)   | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 折叠高度 (mm) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm) | 最大高度 (mm) | 独脚架高度 (mm) | 脚管调节角度 (°) |
|----------|------|-----------------|----|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| R-1004   | 铝合金  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 16-25     | 1.3     | 10      | /         | 510       | 380       | 1300      | 1590      | /          | 37-70      |
| R-1204   | 碳纤维  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 16-25     | 1.0     | 10      | /         | 510       | 380       | 1300      | 1590      | /          | 37-70      |
| R-2004   | 铝合金  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 19-28     | 1.7     | 15      | /         | 525       | 385       | 1340      | 1630      | /          | 22-54      |
| R-2204   | 碳纤维  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 19-28     | 1.3     | 15      | /         | 525       | 385       | 1340      | 1630      | /          | 22-54      |
| W-1004   | 铝合金  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 15-25.8   | 1.7     | 15      | 490       | 530       | 145       | 1360      | 1650      | 440-1620   | 22-52-82   |
| W-1204   | 碳纤维  | K-10X/G-10X/G11 | 4  | 15-25.8   | 1.4     | 15      | 490       | 530       | 145       | 1360      | 1650      | 440-1620   | 22-52-82   |
| W-2004   | 铝合金  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 18.6-29.4 | 2.1     | 18      | 520       | 560       | 155       | 1470      | 1800      | 470-1770   | 22-52-82   |
| W-2204   | 碳纤维  | K-20X/G-20X/G21 | 4  | 18.6-29.4 | 1.7     | 18      | 520       | 560       | 155       | 1470      | 1800      | 470-1770   | 22-52-82   |
| R-2214X  | 碳纤维  | K-20X/VA-5      | 4  | 18.6-29.4 | 1.6     | 18      | /         | 510       | 115       | 1450      | 1830      | /          | 22-52-82   |
| R-3213X  | 碳纤维  | K-20X /VH-10X   | 3  | 25.8-33   | 1.8     | 22      | /         | 610       | 115       | 1400      | 1780      | /          | 22-52-82   |
| R-4213X  | 碳纤维  | K-40X/VH-15     | 3  | 28-36     | 2.2     | 25      | /         | 660       | 105       | 1500      | 2135      | /          | 25-54-84   |
| R-4214X  | 碳纤维  | K-40X/VH-15     | 4  | 24-36     | 2.2     | 25      | /         | 550       | 90        | 1500      | 2135      | /          | 25-54-84   |
| R-5214X  | 碳纤维  | K-40X/VH-15     | 4  | 28-40     | 2.5     | 30      | /         | 580       | 90        | 1600      | 2235      | /          | 26-56-85   |
| R-5214XL | 碳纤维  | K-40X/VH-15     | 4  | 28-40     | 2.8     | 30      | /         | 690       | 100       | 2000      | 2635      | /          | 26-56-85   |

| 型号      | 脚管材质 | 节数 | 管径 (mm)   | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 最小高度 (mm) | 最大高度 (mm) | 支撑脚高度 (mm) | 支撑脚长度 (mm) | 倾斜角度 (°) | 水平旋转 (°) |
|---------|------|----|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| P-204SR | 铝合金  | 4  | 18.6-29.4 | 1.5     | 8       | 680       | 1600      | 185        | 170        | 20°      | 360°     |
| P-224SR | 碳纤维  | 4  | 18.6-29.4 | 1.4     | 8       | 680       | 1600      | 185        | 170        | 20°      | 360°     |
| P-324SR | 碳纤维  | 4  | 22.2-33   | 1.5     | 10      | 720       | 1750      | 185        | 230        | 20°      | 360°     |
| P-424SR | 碳纤维  | 4  | 25.8-36.6 | 1.6     | 12      | 760       | 1900      | 185        | 230        | 20°      | 360°     |
| P-326SR | 碳纤维  | 6  | 15-33     | 1.5     | 8       | 610       | 1500      | 185        | 170        | 20°      | 360°     |
| P-426SR | 碳纤维  | 6  | 18.6-36.6 | 1.6     | 10      | 630       | 1600      | 185        | 170        | 20°      | 360°     |

| 型号    | 脚管材质 | 适用云台 | 节数 | 管径 (mm) | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 最小高度 (mm) | 最大高度 (mm) | 型号      | 脚管材质 | 节数 | 管径 (mm) | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 最小高度 (mm) | 最大高度 (mm) | 无支撑脚最小高度 (mm) | 无支撑脚最大高度 (mm) | 倾斜角度 | 水平旋转 |
|-------|------|------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|------|------|
| P-306 | 铝合金  | /    | 6  | 16-32   | 0.5     | 8       | 395       | 1560      | EP-204S | 铝合金  | 4  | 19-28   | 1.1     | 8       | 610       | 1600      | 520           | 1520          | 20°  | 360° |
| P-326 | 碳纤维  | /    | 6  | 16-32   | 0.4     | 10      | 395       | 1560      | EP-224S | 碳纤维  | 4  | 19-28   | 1.0     | 8       | 610       | 1600      | 520           | 1520          | 20°  | 360° |

| 型号       | 脚管材质 | 节数 | 管径 (mm) | 自重 (kg) | 负重 (kg) | 收缩高度 (mm) | 最小高度 (mm) | 不升中轴 (mm) |
|----------|------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| BCT-2003 | 铝合金  | 3  | 16-22   | 4       | 10      | 750       | 435       | 1600      |
| BCT-2203 | 碳纤维  | 3  | 16-22   | 3.5     | 10      | 750       | 435       | 1600      |
| BCT-3002 | 铝合金  | 2  | 19      | 4.4     | 25      | 895       | 670       | 1500      |
| BCT-3202 | 碳纤维  | 2  | 19      | 4.3     | 25      | 895       | 670       | 1500      |
| BCT-3003 | 铝合金  | 3  | 19-25   | 4.9     | 18      | 750       | 445       | 1600      |
| BCT-3203 | 碳纤维  | 3  | 19-25   | 4.4     | 18      | 750       | 445       | 1600      |

# 思锐带给你无穷创作乐趣

每一位摄影师都希望能拍到壮丽的风景，例如落日黄昏或灿烂星空，  
思锐让你拍下完美的照片和视频。

作为你的得力助手，不管是什么样的地理环境，都能顺畅地支起思锐脚架，  
轻松自如地按下相机快门，思锐将让你不错过每个美好的创作时机。

**我们的理念是不断创新和提升  
思锐与你的摄影乐趣同在**



**影 像 随 心    思 锐 随 行**

SIRUI, Capturing Your Imagination!



关注@SIRUI 思锐



思锐官网



官方公众号



思锐APP

官方网站: [www.sirui.com](http://www.sirui.com)

服务热线: 400 830 2299

广东思锐光学股份有限公司  
Guangdong SIRUI Optical Co., Ltd.